


X1 Разъем 9-контактный (розетка AMP)

| Назначение | Цель | Конт. | Цвет |
|---|-------|-------|--------|
| Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер) | LLINE | 1 | |
| Общий провод | GND | 9 | |
| Интерфейс CAN, линия "H" | CANH | 6 | |
| Интерфейс CAN, линия "L" | CANL | 4 | |
| Напряжение питания индикатора | +U30 | 5 | Красн. |
| Двунаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК | KRXD | 2 | |

X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)


| Цвет | Конт. | Цель | Назначение |
|--------|-------|---------|-------------------------------------|
| | 13 | | |
| | 4 | GND | Общий провод |
| | 5 | GND | Общий провод |
| | 6 | CANH | Интерфейс CAN, линия "H" |
| | 14 | CANL | Интерфейс CAN, линия "L" |
| Красн. | 16 | +12В АБ | +12В с клеммы "+" АБ |
| | 7 | K-line | Двунаправленная линия обмена K-line |

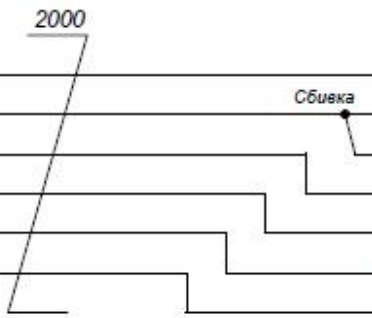

К колодке диагностики

X1

Вид со стороны установки контактов (розетка)



| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|---|--|--|--------|----------|---------|
| | | | | | АБИТ. ЭЗ | | | | | |
| Изм. | Лист | № Докум. | Подп. | Дата | АСКАН-10.3 Жгут соединительный М230 | | | Литера | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | | | |
| Провер. | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Схема соединений | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| | | | | | Rev. 2.0 | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |