


АБИТ.657380.02.00-02 ГЧ

XS2 (к ЭБУ М230)
AMP 1355171-1
контакт гнездовой AMP 964286-2
уплотнитель AMP 963294-1

Назначение	XS1+XS2	XP1	Сечение
Сигнал датчика открытия дверей	101	1	0,5
Сигнал с замка зажигания	121	2	0,5
Кнопка возврата на номинальные обороты ХХ	91	3	0,5
Дистанционная регулировка оборотов ХХ (увелич.)	75	4	0,5
Датчик положения привода	51	5	0,5
Датчик температуры ОЖ	73	7	0,5
Давление абсолютного давления	55	8	0,5
Сигнал включения реле стартера	59	10	0,5
Запрос диагностики EDC	83	11	0,5
Вход с тахографа	82	12	0,5
Линия связи (К-линия)	88	13	0,5
Управление приводом рейки PR2	5	14	0,75
Датчик частоты вращения 1 (А)*	7	15	0,5
Датчик частоты вращения 1 (В)*	26	16	0,5
Земление дискретных датчиков	79	17	0,5
Питание с главного реле	114	18	0,75
Реле блокировки стартера	13	19	0,5
Сигнал моторного тормоза	100	20	0,5
Силовое земление блока	115	21	0,75
Питание внешних датчиков +5В	6;25;28;29	22	0,5
Земление датчиков	107	23	0,5
Датчик температуры топлива	74	26	0,5
Разрешение программирования	90	27	0,5
Линия связи CAN1-L**	96	29	0,5
Реле аварийного гашения двигателя	16	31	0,5
Сигнал на тахометр	111	32	0,5
Управление приводом рейки PR1	2	33	0,75
Реле главное	105	35	0,5
Питание с главного реле	117	36	0,75
Силовое земление блока	118	37	0,75
Сигнал датчика ручного тормоза	84	38	0,5
Регулировка оборотов ХХ из кабины (увеличен.)	95	39	0,5
Дистанционная регулировка оборотов ХХ (уменьш.)	86	40	0,5
Экран датчиков частоты вращения	46	42	0,5
Датчик педали акселератора 1	94	43	0,5
Датчик температуры воздуха	56	44	0,5
Датчик педали акселератора 2	85	45	0,5
Выключатель разрешения дистанционной регулировки оборотов ХХ	106	46	0,5
Земление моторных датчиков	35	47	0,5
Линия связи CAN1-H**	97	48	0,5
Лампа диагностики EDC	14	49	0,5
Датчик частоты вращения 2 (А)***	8	52	0,5
Датчик частоты вращения 2 (В)***	27	53	0,5
Лампа разрешения дистанционной регу-ки ХХ	15	54	0,5

Перв. примен.
Справ. №

Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

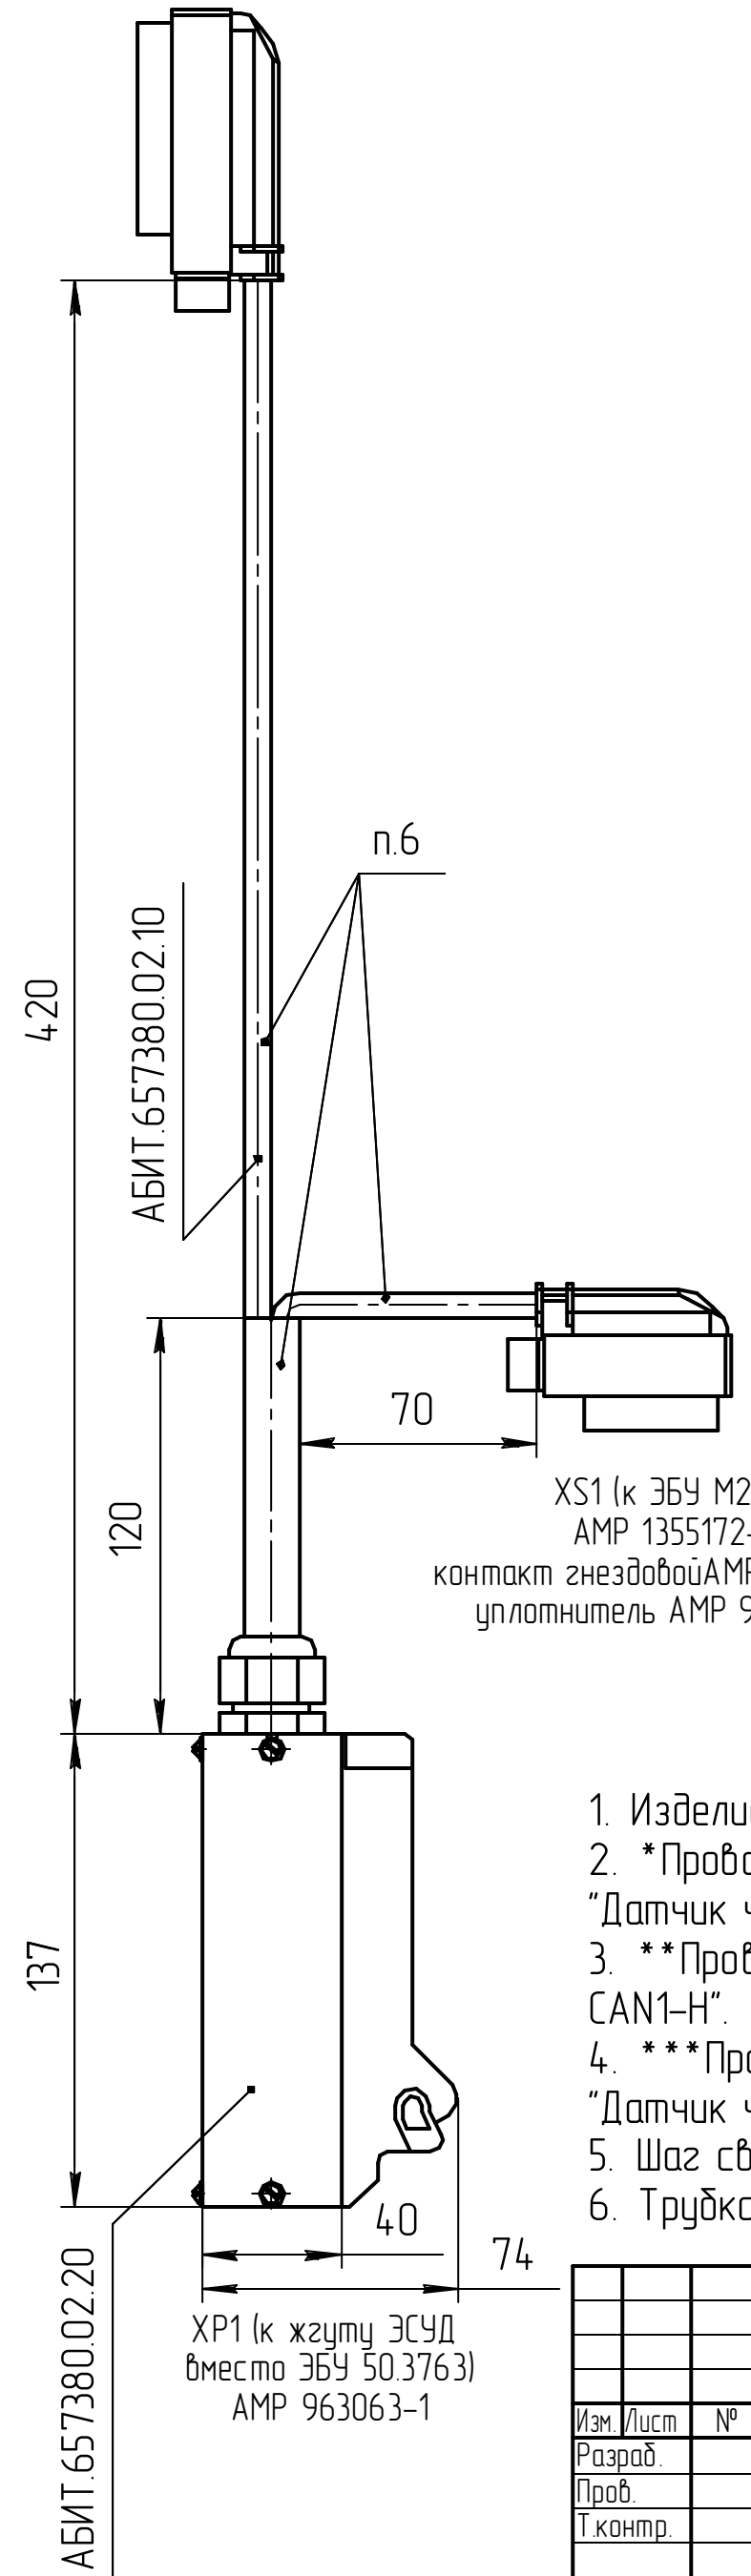

XS1 (к ЭБУ М230)
AMP 1355172-1
контакт гнездовой AMP 964286-2
уплотнитель AMP 963294-1

1. Изделие не содержит драг. металлов.
2. *Провод "Датчик частоты вращения 1 (А)" свить с проводом "Датчик частоты вращения 1 (В)".
3. **Провод "Линия связи CAN1-L" свить с проводом "Линия связи CAN1-H".
4. ***Провод "Датчик частоты вращения 2 (А)" свить с проводом "Датчик частоты вращения 2 (В)".
5. Шаг свивки не менее: 1 оборот на 25 мм.
6. Трубка ТВ-40 (ТУ И 33041-92).

АБИТ.657380.02.00-02 ГЧ		
Изм. Лист	№ докум.	Подп. Дата
Разраб.		
Пров.		
Т.контр.		
Н.контр.		
Утв.		
Переходник ЭБУ		Лист
М230ЕЗ без функции круиз-контроля (ЛИАЗ)		Масса
		Масштаб
		1:2
		Листов 1
		АБИТ